

幅広い剥離力をラインアップ！！


非シリコーン系離型フィルム

ビワライナー

特長・用途

- 各種粘着テープの打ち抜き加工やゴム・樹脂などの製膜工程用のキャリアとしてご使用頂けます。
- シリコーン粘着剤など各種粘着剤のセパレーターとしてご使用頂けます。
- 剥離時の識別用として着色フィルムベースも御座います。
- ご希望のベースフィルムが御座いましたらご相談下さい。

製品構成

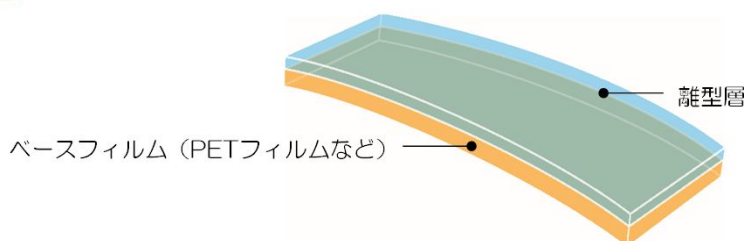

特性

グレード	剥離力 [mN/25mm]	残留接着率 [%]	備考
フロロシリコーン系	FL1-01	150	80%以上
	FL1-02	250	90%以上
	FL1-03	300	80%以上
	FL2-01	200	90%以上
	FL3-01	3900	80%以上
非シリコーン系	SF0-01	350	90%以上
	SF1-01	1200	90%以上
	SF1-02	950	90%以上

※ テープ法により測定（JIS Z0237「粘着テープ・粘着シート試験方法」に準拠）

※ 測定値は代表値であり、保証値ではありません。

※ このカタログの記載内容は、予告なく変更することがあります。