

《 特長・用途 》

用途に応じて
特殊シリコーン
特殊ウレタン

優れた
エア－抜け性
リワーク性


高い
透明性

帯電防止性能
付与も可能



- ・ディスプレイ保護用
- ・加工工程搬送用キャリア
- ・壁面等汚れ防止リワーク用
ほか

《 構成 》

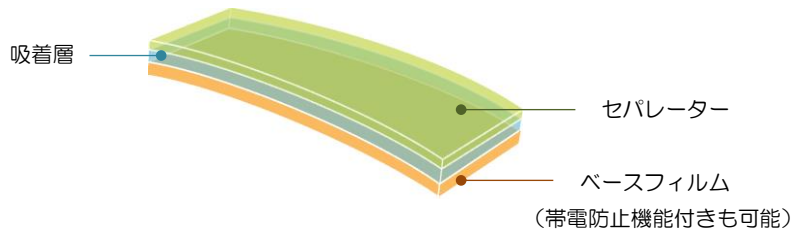

ご要望に応じ、自由に構成のカスタマイズが可能です

《 特性 》

グレード	ベース厚み [μm]	粘着層厚み [μm]	初期粘着力 [N/25mm]	ヘイズ [%]	
特殊シリコーン	BT55A1S	50	5	0.01	0.4
	BT510A1S	50	10	0.01	0.5
	BT520A1S	50	20	0.01	0.5
	BT55A1S(AS)	50	5	0.01	0.4
	BT75A1S(AS)	75	5	0.01	0.4
特殊ウレタン	BT510T1U	50	10	0.06	1.1
	BT510T2U	50	10	0.14	0.7
	BT510T1U(AS)	50	10	0.06	1.1

※ 末尾に(AS)付きの品番は、帯電防止機能付きです。

※ テープ法により測定 (JIS Z0237「粘着テープ・粘着シート試験方法」に準拠)

剥離速度：300mm/min 被着体：ガラス板

※ 測定値は代表値であり、保証値ではありません。

※ このカタログの記載内容は、予告なく変更することがあります。

株式会社 **タカラ** インコーポレーション プラスチック事業部

東京販売課 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-5 セントラルビル3F TEL.03-3242-3325

名古屋販売課 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-21-7 名古屋三交ビル3F TEL.052-581-1244

大阪販売課 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町1-4-8 TEL.06-6261-4965

《 特長 》


機械特性
抜き特性
に優れる

透明性良好

糊残り無し

高耐熱性
品番あり

《 構成 》

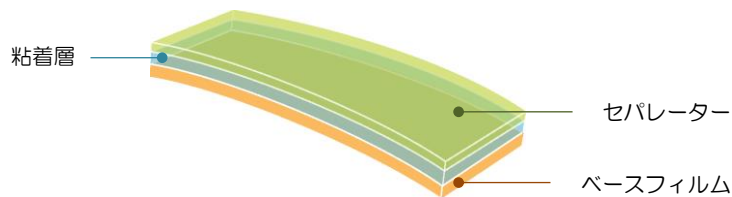

ご要望に応じ、自由に構成のカスタマイズが可能です

《 特性 》

グレード	ベースフィルム	ベース厚み [μm]	粘着層厚み [μm]	初期粘着力 [N/25mm]
BT77Y1	PET	75	7	0.1
BT33 I1		38	3	0.06
BT63A1S	OPP	60	3	0.2
BT63C3S		60	3	0.04
BT53S1	CPP	50	3	6.6

※テープ法により測定（JIS Z0237「粘着テープ・粘着シート試験方法」に準拠）

剥離速度：300mm/min 被着体：PET

※測定値は代表値であり、保証値ではありません。

※ このカタログの記載内容は、予告なく変更することがあります。

株式会社 **タカラ** インコーポレーション プラスチック事業部

東京販売課 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-5 セントラルビル3F TEL.03-3242-3325
名古屋販売課 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-21-7 名古屋三交ビル3F TEL.052-581-1244
大阪販売課 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町1-4-8 TEL.06-6261-4965